


CUC 2103

CUC 2103 GB

CUC 2121

**Geräteliste
siehe Seite 2 - 3
List of TV Receivers
see Page 2 - 3**

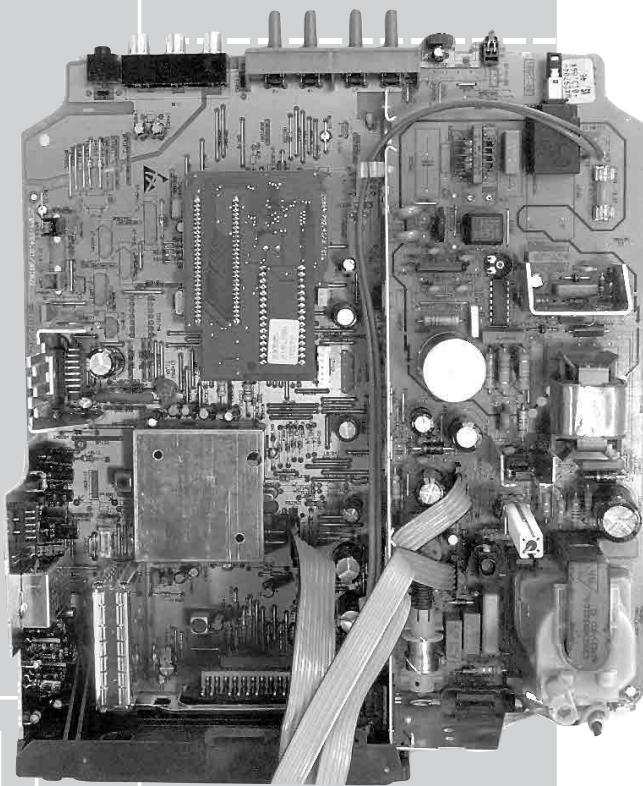

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

**CUC 2103/M
CUC 2121/M**

Materialnr./Part No.
720100407000

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

CUC 2100

Materialnr./Part No.
© 720103503200
® 720103503300

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Kundendienst/Werkstätten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-52
Fax: 0180/52318-46

gebührenpflichtig

Materialnummer/Part Number 720100407500

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

H-S46 0302 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Neue Chassis

Für die in den Tabellen aufgeführten Geräte erfolgt die Umstellung des Chassis während der laufenden Produktion und ist durch die Versionsnummer auf dem Aufkleber der Geräterückwand gekennzeichnet. Diese Geräte sind ab der Versionsnummer **VNA** nicht mit einem Satelliten-Einbaureceiver nachrüstbar.

New Chassis

In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during production. This will be indicated by the version number on the label on the rear panel.

From the version number **VNA**, these sets cannot be retrofitted with a satellite receiver extension kit.

	Chassis-Materialnummer Chassis Part Number		Service Manual + Ergänzungen Supplements
	Versionsnummer Version number VNM	Versionsnummer Version number VNA	
CUC 2103			
ARCANCE 37 P 37-2101 MV GCM0500	297040122600	297040124700	
ARCANCE 51 T 51-2101 MV GCM0400	297040120800	297040123500 297040124900	
ARCANCE 55 T 55-2101 MV GCM0300	297040120400 297040121800	297040123200 297040124100	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP GCL6100 GCL6110 GCL6120 GCL6130	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 GCL6101	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR GCL6300	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 MV GCL6400	297040121400	297040123800	720100407000 + 720100407400 720100407500
DAVIO 51 T 51-3101 TOP GCL3302	297040120300 297040122700	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 GCL3301	297040120300	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR GCM0600	297040120300	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 MV GCL6000	297040120800	297040123500 297040124900	
DAVIO 55 T 55-4101 TOP GCL9900	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 GCL9901	297040120500 297040121700	297040123300 297040124000	

	Chassis-Materialnummer Chassis Part Number		Service Manual + Ergänzungen Supplements
	Versionsnummer Version number VNM	Versionsnummer Version number VNA	
CUC 2103			
DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR GCL5800	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
DAVIO 55 T 55-4101 MV GCL3275 GCL3200	297040120400	297040123200	
LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP GCM1500	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
P 45-4101 TOP GCM9600	297040121900	297040124200	
P 45-4101 MV/TOP GCM9700	297040122000	297040124300	
S 55-806 TOP/TR GCM0200	297040122100	297040124400	
CUC 2103 GB			720100407000 + 720100407400 720100407500
DAVIO 37 P 37-4101 GB GCM0800GB	297040121500	297040123900	
DAVIO 55 T 55-4101 GB GCM0100GB	297040120600	297040123400	
CUC 2121			
Greenville SE 5592 MV/DOLBY GCN1600	297040130200 297040132900 297040133000	297040133600 297040135000 297040135100	
LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY GCM6600	297040130200	297040135300	
ST 55-908/8 DOLBY GCL7475 GCL7492	297040130900	297040133800 297040133900 297040134600	
XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY GCL7200 GCL7277	297040130200	297040133600	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede zu den in der Tabelle, auf Seite 2 und 3, aufgelisteten Service Manuals und Ergänzungen.

Grundlage für den Service sind:
 – Service Manual (siehe Seite 2 und 3)
 – Ergänzungen (siehe Seite 2 und 3)
 – Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

This supplement shows the differences concerning the Service Manuals and supplements listed in the table on page 2 and 3.

Basic instructions for servicing are given in the:
 – Service Manual (see Page 2 and 3)
 – Supplements (see Page 2 and 3)
 – Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Geräteliste	2
Hinweise	4
Hinweise zu Service- und Sonderfunktionen	4
Ersatzteillisten	5

Table of Contents

	Page
List of TV Receivers	2
Notes	4
Hints of Service and Special Functions	4
Spare Parts Lists	5

Hinweise

Sicherheitshinweis

Vor dem Öffnen des Gerätes dieses vom Netz trennen.

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

Hinweise zu Service- und Sonderfunktionen

Leuchtstärke LED-Betriebsanzeige

Mit Taste "i" die Dialogzeile "End" über "Dialog Center" -> "Service" -> Service Code "8500" aufrufen.

Mit den Fernbedientasten "rot" minus und "grün" plus wird die Leuchtstärke der LED im **Betriebszustand** eingestellt.

Mit den Fernbedientasten "gelb" minus und "blau" plus wird die Leuchtstärke der LED in **Standby** eingestellt.

Mit "OK" bestätigen.

Software-Versionsnummer

Mit Taste "i" das Menü "DIALOG CENTER" -> OK aufrufen. Durch Betätigen der Taste "AUX" wird die Software-Versionsnummer des TV-Gerätes angezeigt.

Notes

Safety Hints

Disconnect the set from the mains before opening it.

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

Hints of Service and Special Functions

Luminosity of the Operating Mode LED

Call up the dialog line "End" with button "i" via "Dialog Center" -> "Service" -> Service Code "8500".

Use the "red" minus and "green" plus buttons on the remote control to adjust the LED luminosity in **normal operating mode**.

Use the "yellow" minus and "blue" plus buttons on the remote control to adjust the LED luminosity in **standby mode**.

Confirm with "OK".

Software Version Number

Press button "i" to call up the "DIALOG CENTER" -> OK. Pressing the "AUX" button displays the software version number of the TV set.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****11 / 2001****ARCANCE 37 P 37-2101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921980020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0500 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921980020200		ARCANCE 37 P 37-2101 MV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	ARCANCE 37 P 37-2101 MV AGANA GREY NO SPARE PART
0320.000 2100.000	△	291104366404 829099131600		TYPENAUFKLEBER VNA NETZKABEL KPL	TYPE LABEL VNA POWER CABLE CPL
		219809410201 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040124700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 37 P 37-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921980020200 BESTELL-NR.: GCM0500 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 37 P 37-2101 MV BLACK PART NO.: 921980020200 ORDER NR.: GCM0500 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****11 / 2001****ARCANCE 51 T 51-2101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921979027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0400 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921979027500		ARCANCE 51 T 51-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 51 T 51-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0320.000 1100.000 1100.000		291104416404 830002032200 830002031400		TYPENAUFKLEBER VNA BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
		219799410201 219799410301 219799410401 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/SK BEDIENUNGSANLEITUNG H/RO BEDIENUNGSANLEITUNG BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS CZ/SK OPERATING INSTRUCTIONS H/RO OPERATING INSTRUCTIONS BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123500	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
		297040124900	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 M NO SPARE PART
				X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 51 T 51-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921979027500 BESTELL-NR.: GCM0400 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 51 T 51-2101 MV BLACK PART NO.: 921979027500 ORDER NR.: GCM0400 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2001

ARCANCE 55 T 55-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921978027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921978027500		ARCANCE 55 T 55-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 55 T 55-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0320.000 0700.000	△	291104386404 092461287510		TYPENAUFKLEBER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER
		219789410201 219789410301 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/PL BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/H SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB/PL OPERATING INSTRUCTIONS CZ/H SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123200	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
		297040124100	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 M NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 55 T 55-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921978027500 BESTELL-NR.: GCM0300 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 55 T 55-2101 MV BLACK PART NO: 921978027500 ORDER NR: GCM0300 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6100 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977010200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGREY NO SPARE PART
0320.000		291104016403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D//GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D//GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977010200 BESTELL-NR.: GCL6100 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGREY PART NO: 921977010200 ORDER NR: GCL6100 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977014100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6110 ICE BLUE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977014100		DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE NO SPARE PART
0320.000 2410.000		291104016403 720086738000		TYPENAUFKLEBER VNA DECKEL BATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
		219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART X-SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE MAT.-NR.: 921977014100 BESTELL-NR.: GCL6110 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE PART NO: 921977014100 ORDER NR: GCL6110 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977016800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6120 LIGHT GREEN
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977016800		DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN NO SPARE PART
0320.000 2410.000		291104016403 720086738000		TYPENAUFKLEBER VNA DECKEL BATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
		219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART X-SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN MAT.-NR.: 921977016800 BESTELL-NR.: GCL6120 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN PART NO: 921977016800 ORDER NR: GCL6120 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977018900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6130 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977018900		DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILBER KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILVER NO SPARE PART
0320.000 2410.000		291104016403 720086738000		TYPENAUFKLEBER VNA DECKEL BATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
		219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FIN/E/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILBER MAT.-NR.: 921977018900 BESTELL-NR.: GCL6130 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILVER PART NO.: 921977018900 ORDER NR.: GCL6130 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6101 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977230200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGREY NO SPARE PART
0320.000		291104076402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		219779410501 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977230200 BESTELL-NR.: GCL6101 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGREY PART NO.: 921977230200 ORDER NR.: GCL6101 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977270200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6300 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977270200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGREY NO SPARE PART
0320.000		291104056402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		219779410401 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977270200 BESTELL-NR.: GCL6300 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGREY PART NO.: 921977270200 ORDER NR.: GCL6300 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6400 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977020200		DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGREY NO SPARE PART
0320.000 2100.000	△	291104036403 829099131600		TYPENAUFKLEBER VNA NETZKABEL KPL	TYPE LABEL VNA POWER CABLE CPL
		219779410901 219779411001 219779411101 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ BEDIENUNGSANLEITUNG H/CIS SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ OPERATING INSTRUCTIONS H/CIS SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123800	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977020200 BESTELL-NR.: GCL6400 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGREY PART NO.: 921977020200 ORDER NR.: GCL6400 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3302 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921934010200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0201.000 0320.000 1100.000 1100.000	191160133300 291102246404 830002032200 830002031400		LAUTSPRECHER 16 OHM TYPENAUFKLEBER VNA BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	SPEAKER 16 OHM TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
	219349411500 219349411600 219349411700 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/GB/F/NL BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N/S/FIN/E BEDIENUNGSANLEITUNG P/SI/HR/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/GB/F/NL OPERATING INSTRUCTIONS DK/N/S/FIN/E OPERATING INSTRUCTIONS P/SI/HR/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123100	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124800	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921934010200 BESTELL-NR.: GCL3302 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA GREY PART NO.: 921934010200 ORDER NR.: GCL3302 EDITION 11/2000 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3301 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921934230200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0201.000 0320.000 1100.000 1100.000	191160133300 291103706402 830002032200 830002031400		LAUTSPRECHER 16 OHM TYPENAUFKLEBER VNA BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	SPEAKER 16 OHM TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
	219349410201 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123100	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124800	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921934230200 BESTELL-NR.: GCL3301 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA GREY PART NO.: 921934230200 ORDER NR.: GCL3301 EDITION 11/2000 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0600 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921934277500		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0320.000 1100.000 1100.000	Δ Δ Δ	291103726402 830002032200 830002031400		TYPENAUFKLEBER VNA BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
		219349410401 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123100	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124800	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR SCHWARZ MAT.-NR.: 921934277500 BESTELL-NR.: GCM0600 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART X=SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR BLACK PART NO: 921934277500 ORDER NR: GCM0600 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****12 / 2001****DAVIO 51 T 51-3101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921934027500		DAVIO 51 T 51-3101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 MV BLACK NO SPARE PART
0320.000 1100.000 1100.000 2100.000	Δ Δ Δ Δ	291103716403 830002032200 830002031400 829099131600		TYPENAUFKLEBER VNA BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG NETZKABEL KPL	TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG POWER CABLE CPL
		219349411101 219349411201 219349411301 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB BEDIENUNGSANLEITUNG H/HR BEDIENUNGSANLEITUNG RO/BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB OPERATING INSTRUCTIONS H/HR OPERATING INSTRUCTIONS RO/BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123500	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
		297040124900	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 51 T 51-3101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921934027500 BESTELL-NR.: GCL6000 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 M NO SPARE PART X=SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 51 T 51-3101 MV BLACK PART NO: 921934027500 ORDER NR: GCL6000 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 55 T 55-4101 TOP


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9900 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933017200		DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0320.000		291103176402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1100.000	△	830002058300		BILDR.A51EFS83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS83X191 VIDEOCOLOR
1100.000	△	830002051300		BILDR.A51EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER33X78 SAMSUNG
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
219349411500				BEDIENUNGSANLEITUNG D/I/GB/F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/I/GB/F/NL
219349411600				BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N/S/FIN/E	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N/S/FIN/E
219349411700				BEDIENUNGSANLEITUNG P/SI/HR/GR	OPERATING INSTRUCTIONS P/SI/HR/GR
720100407000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
720100407500				SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR		CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR		CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
297040124500	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR		CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 ST 55-4101 TOP AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921933017200 BESTELL-NR.: GCL9900 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 ST 55-4101 TOP AGANA GREY PART NO.: 921933017200 ORDER NR.: GCL9900 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

DAVIO 55 T 55-4101 TOP

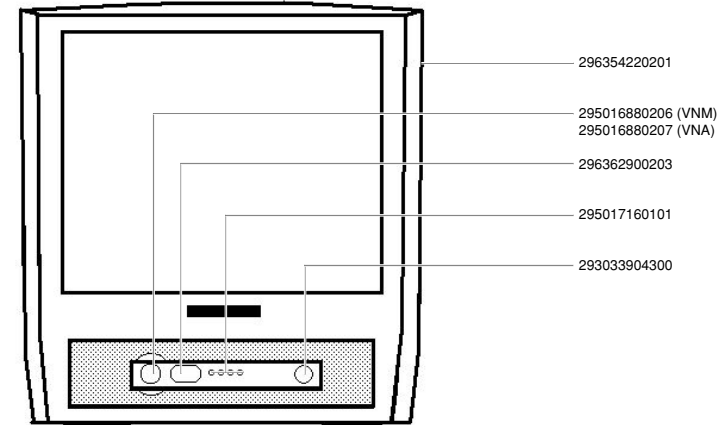

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933237200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9901 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933237200		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0320.000		291103206402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
		219339410601		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921933237200 BESTELL-NR.: GCL9901 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA GREY PART NO.: 921933237200 ORDER NR.: GCL9901 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

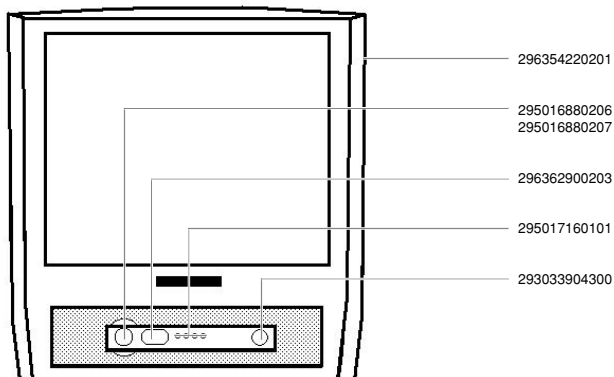

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL5800 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933277500		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0320.000		291103186403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1100.000	△	830002058300		BILDR.A51EFS83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS83X191 VIDEOCOLOR
1100.000	△	830002051300		BILDR.A51EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER33X78 SAMSUNG
		219339410301		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124500	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR SCHWARZ MAT.-NR.: 921933277500 BESTELL-NR.: GCL5800 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR BLACK PART NO.: 921933277500 ORDER NR.: GCL5800 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

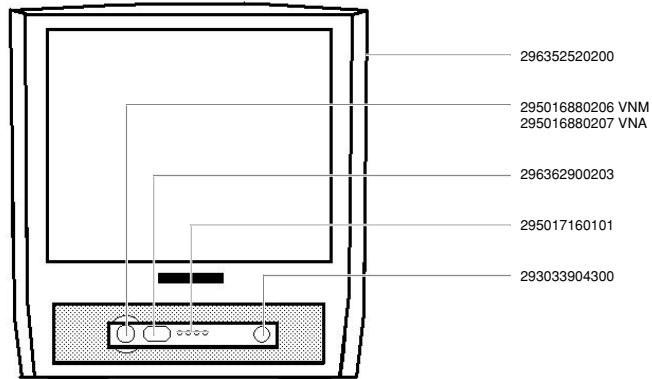

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 2001

DAVIO 55 T 55-4101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933028900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3200 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933028900		DAVIO 55 T 55-4101 MV CORONA SILBER KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 MV CORONA SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354220401		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		295017160101		TASTENSATZ POGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPF	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0300.000		296362860501		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
WW.		296362860505		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102256404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE-LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000	△	092461287509		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002058300		BILDROHR A51 EFS83X191 VIDEOCOLOR	PICT. TUBE A 51 EFS83X191 VIDEOCOLOR
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000		293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086738000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219339410701		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F
		219339410801		BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/H	OPERATING INSTRUCTIONS CZ/H
		219339410901		BEDIENUNGSANLEITUNG RO/BG	OPERATING INSTRUCTIONS RO/BG
		219339411001		BEDIENUNGSANLEITUNG HR	OPERATING INSTRUCTIONS HR
		720100407400		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040123200	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

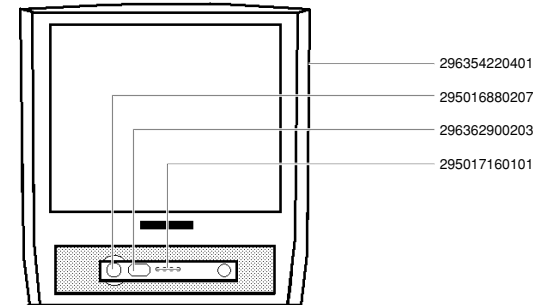

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

GRUNDIG

TV


DAVIO 55 T 55-4101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3275 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933027500		DAVIO 55 T 55-4101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 MV BLACK NO SPARE PART
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0320.000		291102256404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
		219339411700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/PL/CZ
		219339411800		BEDIENUNGSANLEITUNG H/RO/HR/BG	OPERATING INSTRUCTIONS H/RO/HR/BG
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123200	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 T 55-4101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921933027500 BESTELL-NR.: GCL3275 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 T 55-4101 MV BLACK PART NO: 921933027500 ORDER NR: GCL3275 EDITION 11/2000 VERSION NO.: VNM

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

DAVIO 55 T 55-4101 MV

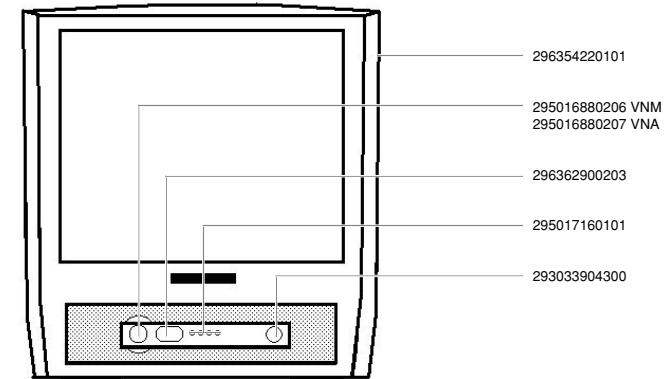

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2002

LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921970018900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1500 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921970018900		LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILVER NO SPARE PART
0218.000		295017780102		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0225.000		296366430104		KLAPPE BEDIENUNG	FLAP CONTROL
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296366288905		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0311.000		297006220102		MONTAGE-FEDER LAUTSPRECHER	ASSEMBLY SPRING SPEAKER
0320.000		291103806402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219709410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219709410301		BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL	OPERATING INSTRUCTIONS I/NL
		219709410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		297040124500	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILBER MAT.-NR.: 921970018900 BESTELL-NR.: GCM1500 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILVER PART NO: 921970018900 ORDER NR: GCM1500 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP

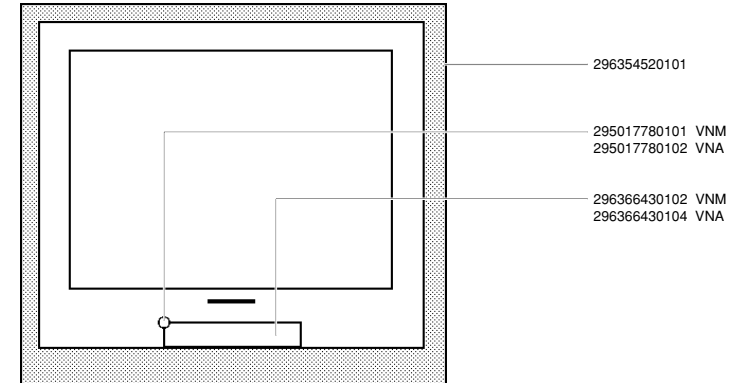

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****P 45-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 922216015100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9600 MET.-DKL/MET. DARK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922216015100		P 45-4101 TOP MET.-DKL KEIN E-TEIL	P 45-4101 TOP MET.DARK NO SPARE PART
0320.000		291104406404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		222169410301 222169410401 222169410501 222169410601 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL BEDIENUNGSANLEITUNG N/FIN BEDIENUNGSANLEITUNG E/P SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I OPERATING INSTRUCTIONS F/NL OPERATING INSTRUCTIONS N/FIN OPERATING INSTRUCTIONS E/P SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040124200	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE P 45-4101 TOP MET.-DKL MAT.-NR.: 922216015100 BESTELL-NR.: GCM9600 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE P 45-4101 TOP MET.DARK PART NO: 922216015100 ORDER NR: GCM9600 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****P 45-4101 MV/TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 922216025100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9700 MET.-DKL/MET. DARK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922216025100		P 45-4101 MV/TOP MET.-DKL KEIN E-TEIL	P 45-4101 MV/TOP MET.DARK NO SPARE PART
0320.000		291104396403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
		222169410201 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG F SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS F SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040124300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE P 45-4101 MV/TOP MET.-DKL MAT.-NR.: 922216025100 BESTELL-NR.: GCM9700 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE P 45-4101 MV/TOP MET.DARK PART NO: 922216025100 ORDER NR: GCM9700 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****S 55-806 TOP/TR**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921976277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0200 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921976277500		S 55-806 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	S 55-806 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0320.000 0700.000 2100.000	291104426403 092461287510 829099122000	△ △ △	TYPENAUFKLEBER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER NETZKABEL KPL	TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER POWER CABLE CPL
	219769410101 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS TR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040124400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE S 55-806 TOP/TR SCHWARZ MAT.-NR.: 921976277500 BESTELL-NR.: GCM0200 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE S 55-806 TOP/TR BLACK PART NO.: 921976277500 ORDER NR.: GCM0200 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****DAVIO 37 P 37-4101 GB**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977630200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0800GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921977630200		DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA GREY NO SPARE PART
0320.000	291103276401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	219779410301 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123900	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921977630200 BESTELL-NR.: GCM0800 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA GREY PART NO.: 921977630200 ORDER NR.: GCM0800 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****DAVIO 55 T 55-4101 GB**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933639200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0100GB TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933639200		DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE NO SPARE PART
0320.000 0700.000 2100.000	△ △ △	291103236401 092461287510 829099135100		TYPENAUFKLEBER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER NETZKABEL KPL	TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER POWER CABLE CPL
		219339410401 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE MAT.-NR.: 921933639200 BESTELL-NR.: GCM0100GB AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE PART NO: 921933639200 ORDER NR: GCM0100GB EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**TV****1 / 2002****GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY**MATERIAL-NR. / PART NO.: 922228027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN1600 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922228027500		GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0320.000 0700.000	△ △	291104466402 092461287510		TYPENAUFKLEBER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER
		222289410101 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/H/PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/H/PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040133600	X	CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
		297040135000	X	CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
		297040135100	X	CHASSIS-FS-STEREO SAMSUNG-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 922228027500 BESTELL-NR.: GCN1600 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: VNM	CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY BLACK PART NO: 922228027500 ORDER NR: GCN1600 EDITION 4/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2002


LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921981028900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM6600 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921981028900		LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY CORONA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY CORONA SILVER NO SPARE PART
0218.000		295017780102		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0225.000		296366430104		KLAPPE BEDIENUNG	FLAP CONTROL
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296366278905		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0311.000		297006220102	2	MONTAGE-FEDER LS BREITBAND	ASSEMBLY SPRING SPEAKER WIDE BAND
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291103796403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219819410501		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219819410601		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219819410701		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040135300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY CORONA SILBER MAT.-NR.: 921981028900 BESTELL-NR.: GCM6600 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY CORONA SILVER PART NO.: 921981028900 ORDER NR.: GCM6600 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY

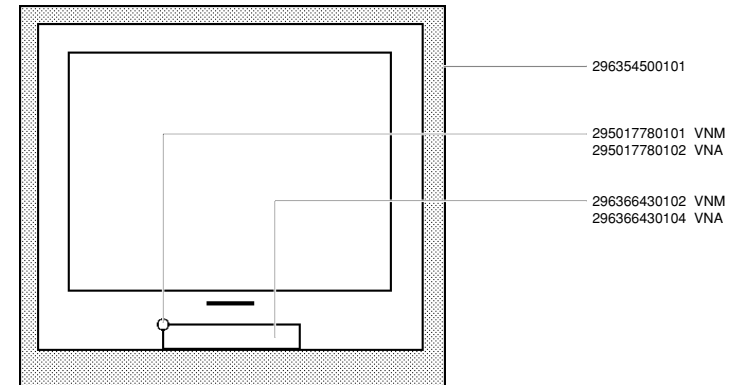

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

GRUNDIG

TV

ST 55-908/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921965027500		ST 55-908/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291103086404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000		092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1100.000	△	830002058300		BILDR.A51EFS83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS83X191 VIDEOCOLOR
1100.000		830002051300		BILDR.A51EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER33X78 SAMSUNG
219659411700				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/E/P
219659411800				BEDIENUNGSANLEITUNG NL/DK/N/S	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK/N/S
219659411900				BEDIENUNGSANLEITUNG FIN/H/PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS FIN/H/PL/CZ
720100407000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
720100407500				SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
297040133800		X		CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
297040133900		X		CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
297040134600		X		CHASSIS-FS-STEREO SAMSUNG-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 55-908/8 DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 921965027500 BESTELL-NR.: GCL7475 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 55-908/8 DOLBY BLACK PART NO.: 921965027500 ORDER NR.: GCL7475 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

GRUNDIG

TV

ST 55-908/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7492 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921965029200		ST 55-908/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291103086404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000		092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1100.000	△	830002058300		BILDR.A51EFS83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A51EFS83X191 VIDEOCOLOR
1100.000		830002051300		BILDR.A51EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A51EER33X78 SAMSUNG
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
219659411700				BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/E/P
219659411800				BEDIENUNGSANLEITUNG NL/DK/N/S	OPERATING INSTRUCTIONS NL/DK/N/S
219659411900				BEDIENUNGSANLEITUNG FIN/H/PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS FIN/H/PL/CZ
720100407000				SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
720100407500				SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
297040133800		X		CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
297040133900		X		CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
297040134600		X		CHASSIS-FS-STEREO SAMSUNG-BR CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ST 55-908/8 DOLBY TITANE MAT.-NR.: 921965029200 BESTELL-NR.: GCL7492 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ST 55-908/8 DOLBY TITANE PART NO.: 921965029200 ORDER NR.: GCL7492 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

9 / 2001

XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7200 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921964024000		XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296353470401		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260419700	2	LAUTSPRECHER 16OHM	SPEAKER 16OHM
0210.000		296383190101		ZIERLEISTE KPL	ORNAMENTAL STRIP CPL
0215.000		296365450201		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		296365440204		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0225.000		296365600501		KLAPPE KPL	FLAP CPL
0227.000		270332210100		DRUCKSCHNAEPPER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000		296380231101		DAEMPFBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
0300.000		296365410401		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103106404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000		830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	PICTURE TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2000.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000		293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219649410301		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F	OPERATION INSTRUCTIONS GB/F
		219649410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NOM SPARE PART
		297040133600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

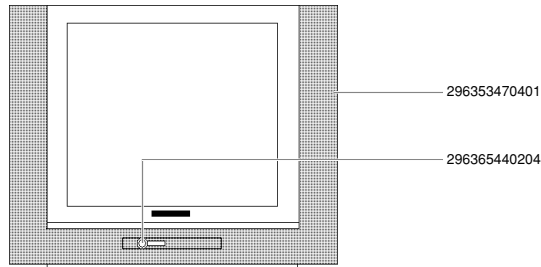

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

2 / 2002

XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7277 ELON METALLIC/ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921964027700		XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291103106404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	△	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 750 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000		720086738000		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219649410301		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F
		219649410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040133600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC MAT.-NR.: 921964027700 BESTELL-NR.: GCL7277 AUSGABE 11/2000 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC PART NO.: 921964027700 ORDER NR.: GCL7277 EDITION 11/2000 VERSION NO.: VNM

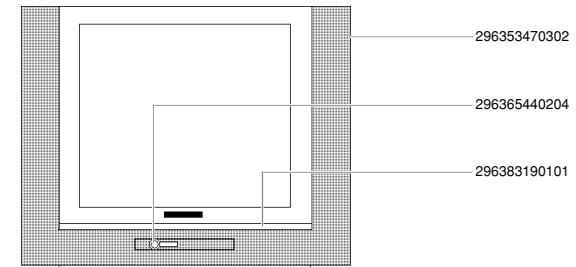

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123100		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591167300	FOKO FKP1/4 7300PF 3,5% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VWV	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	△ 873229227700	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR,SKB380C1500	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4R4100	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	OFFWFL G1985M	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53000	△ 292016531203	DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53001	△ 292016531203	DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	TR 61000	△ 292015249701	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			SPERRWANDLERTRAFO
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			REVERSE CONVERTER
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19			
L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPR.CHOKE FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 CHASSIS TV MONO CUC 2103

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123200		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0241.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5mm WITH SWITCH
0247.000		293031196020		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50048	845299664700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDRÖSSEL INTERFERENCE CHOKE
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%			
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 308 0,5W	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT54M	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53033	870552098500	MOW 0411 22 OHM 5%
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 53033	870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5%
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 85001	830996616000	LE-DIODE TLDR4100	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5%
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32412	831900629000	OFWFIL K6290K	R 60508	870556110500	MOW 0617 110500
F 32430	831900945300	OFW L9453 SIE	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
IC 34015	830512524800	IC STV2248 STM	R 61018	870552119100	MOW 0411 82 KOHM 5%
IC 40560	830534726700	IC TDA7268L	R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 60510	830533464600	IC TDA1684	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 61040	830520431700	IC LM317T	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL			
WW.	297980130300	IC 27C020 PROG.KPL	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER
IC 81500	830415501100	IC ST92195C9B1-S211	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT R 53033 = 0,22 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S212	TR 53020	292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT R 53033 = 1,2 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT
WW.	293052192800	PROZESSORPLATTE	TR 53020	292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT R 53033 = 0,22 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND/TOP	TR 61000	292015219700	SPERRWANDLETRAF0 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%/CHOKE			
L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX0411-GA 3,3UH 10%/CHOKE			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%/CHOKE			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%			
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5.6 2%
			D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
			D 53003	830920100500	DIODE BA157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI FUER TR53010
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI FUER TR53020
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 61018	870552111900	MOW 0411 2,2 KOHM 5% LI
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32412	831900198400	OFWFLI G1985M	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR.ZNG.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53020	292016651101	DIODE SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 61000	292015219703	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST			
R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST			
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
0100.000		295043010400		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SWR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3.5% 1500V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62511	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 60502	870006935600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60504	870006934700	MOW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4100	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275504200	CER.TRAP 42	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32412	831900198000	OFWFL J1980	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 0,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA1684	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFU TREIBER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	△ 292210315700	DRIVER TRANSFORMER TRAFU DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53020	△ 292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFU DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 61000	△ 292015219703	SPERRWANDLERTRAFU REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201	L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR.CHOKE
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR.CHOKE	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD	Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-TV-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123500		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591167300	FOKO FKP1/4 7300PF 3,5% 1600V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 34031	830100385800	SMD FOKO TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 62501	△ 295008269700	FERRITE BEAD FUNKTENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR.CHOKE
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	FERRITE BEAD
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 7,5 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53016	△ 873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53033	△ 870552100100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53074	△ 873292277000	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32109	860275506600	KETRAPP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814053445100	SFULE 7X7 #451	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAF0 TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53000	△ 292016531203	DIODE SPLIT TRAF0 DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-FRP	TR 61000	△ 292015249701	SPERRWANDLERTRAF0 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 81500	293052192800	PROZESSORPL. 7-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130400	IC ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPL. 8-SEITEN TEXT			
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130200	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546133000	IC T2C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123700		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%
CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
			D 53003	830920100500	DIODE BA157
			D 54001	830920426800	DIODE BYV16

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A.4.7 KOHM LIN
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	WW	831120002000	PTC RM5 B59.250C1080
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 85001	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M
F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M	F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	IC 34015	830512524600	IC STV2246
IC 34015	830512524600	IC STV2246	IC 40560	830534726700	IC TDA7266L
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61040	830520431700	IC LM317T	IC 61050	830520431700	IC LM317T
IC 61050	830520431700	IC LM317T	IC 61060	830520570300	IC MC7805CT
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	IC 80920	297980120200	IC Z7C020 PROG.KPL
IC 80920	297980120200	IC Z7C020 PROG.KPL	IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE	WW	830415500100	IC ST92195C9B1-S201
WW	830415500100	IC ST92195C9B1-S201	IC 84501	830546133000	IC TSOP1330
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST	L 41003	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102
L 41003	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102	L 52251	814051174900	DAMPING BEAD
L 52251	814051174900	DAMPING BEAD	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 53003	810498205600	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 53003	810498205600	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%	L 61016	810498200300	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 61016	810498200300	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62	L 62501	295008269700	FERRITE BEAD
L 62501	295008269700	FERRITE BEAD	L 81061	810498205100	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
L 81061	810498205100	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19	L 81062	814052636100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
L 81062	814052636100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE	L 81064	814052636100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 81064	814052636100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5	Q 34043	838212104400	FERRITE BEAD
Q 34043	838212104400	FERRITE BEAD	Q 80001	838208004000	DR 0411 10UH 5%
Q 80001	838208004000	DR 0411 10UH 5%	Q 80951	838216204100	DR 0411 10UH 5%
Q 80951	838216204100	DR 0411 10UH 5%	R 40553	870111901700	QUARZ 4,433619 MHZ
R 40553	870111901700	QUARZ 4,433619 MHZ	R 43006	870001124600	QUARZ 4 MHZ
R 43006	870001124600	QUARZ 4 MHZ	R 50047	876642460600	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 50047	876642460600	KSW SI B 4,7 OHM 5%	R 50048	870552103300	KSW 0204 75 OHM 5%
R 50048	870552103300	KSW 0204 75 OHM 5%	R 50050	870522705300	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
R 50050	870522705300	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST	R 52004	870552103500	MOW 0411 22 OHM 5% LI
R 52004	870552103500	MOW 0411 22 OHM 5% LI	R 52006	870522699000	MOW 0411 27 OHM 5% LI
R 52006	870522699000	MOW 0411 27 OHM 5% LI	R 53002	870042909700	MOW 0411 0,47 OHM 5%
R 53002	870042909700	MOW 0411 0,47 OHM 5%	R 53009	871033814500	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53009	871033814500	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST	R 53016	873017922500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 53016	873017922500	MGW AX 1 MOHM 5%	R 53033	870552101300	DRW 7 10 OHM 10% ST
R 53033	870552101300	DRW 7 10 OHM 10% ST	R 54001	870552102500	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
R 54001	870552102500	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI	R 54006	870552100900	MOW 0411 10 OHM 5% LI
R 54006	870552100900	MOW 0411 10 OHM 5% LI	R 54022	870556110500	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
R 54022	870556110500	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123800		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 53002	851591167500	FOKO FKP1/4 7500PF 3,5% 1600V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	△ 856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMFIL 0,1 UF	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 10186	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5% LI
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16/ BYV96E	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 60504	870006934700	MOW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 62501	△ 831120002200	PTC RM5 B59.250C1080
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32412	831900629000	OFWFIL K6290K	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 32430	831900945300	OFW L9453	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	T 53001	830290002000	TRANS S2055N BU508DF
IC 34015	830512524800	IC STV2248	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	TR 52001	092468680400	TRAF0 TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	TR 53000	△ 292016539701	DIODE SPLIT TRAF0 DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	TR 61000	△ 292015239701	SPERRWANDLERTRAF0 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 81500	293052192800	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT			
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130300	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT			
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41003	810498201400	DAEMP-FERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 61016	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
		FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR.CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			
L 81062	814052636100	FERRITE BEAD DR 0411 10UH 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040123900		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
0100.000		295043010400		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591167500	FOKO FKP1/4 7500PF 3.5% 1600V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO MP3 0,1UF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%
			D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
			D 53003	830920100500	DIODE BA157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	WW	△ 831120002000	PTC RM5 B59.250C1080
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2.5A L 250V
D 85001	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
F 32109	860275504200	CER.TRAP 42	T 53001	830290002000	TRANS S2055N BU508DF
F 32412	831900198000	OFWFIL J1980	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
F 34052	814111675000	FILTER X7X #750	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 34015	830512524600	IC STV2246	TR 53000	△ 292016539702	DIODE SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	TR 61000	△ 292015239701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW			
IC 60510	830533464600	IC TDA16846			
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			
WW	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 61016	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5% LI			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			
R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST			
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%			
R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST			
R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI			
R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI			
R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124000		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%			
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPYS.6 2%
			D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
			D 53003	830920100500	DIODE BA157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5% LI FUER TR53010
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5% LI FUER TR53020
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	OFWFLI G1985M	R 62501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53010	△ 292210315700	DRIVER TRANSFORMER TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53020	△ 292016651101	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	TR 61000	△ 292015219703	DIODE SPLIT TRANSFORMER SPERRWANDLERTRAFO
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST			
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124100		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SWR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3.5% 1500V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 1,0 KOHM 5% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYW178	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4R1100	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 61018	△ 870552119100	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62549	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830533464600	IC TDA1684E	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 81500	293052192800	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	TR 53020	△ 292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT	TR 61000	△ 292015219703	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80920	297980130400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT			
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124200		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 40557	841516610600	ELKO 1000UF 20% 16V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R159C9Q1
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591165000	FOKO MKP 6500PF 3,5% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552101100	MOW 0411 2,7 OHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	873229227700	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SK8380C1500	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 57019	876509748600	MSW 0204 3,6 KOHM 1%
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	R 61018	870552119100	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62502	831100501700	MTC 4,7 OHM 30%
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 62549	876504916100	NSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53000	292016531203	DIODEN SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	TR 61000	292015249701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMP-FERLE 433003038102 DAMPING BEAD	L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	292031159500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL	L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	L 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ	Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
R 40553	870111900900	KSW SI B 2,2 OHM 5%	R 40553	870111900900	KSW SI B 2,2 OHM 5%
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000	△	295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 40557	841516610600	ELKO 1000UF 20% 16V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	8452998618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591165000	FOKO MKP 6500PF 3.5% 1600V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	△ 856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZP75.6 2%			
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	△ 870111900900	KSW SI B 2,2 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 54022	830927033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53002	△ 870042909700	MOW 0411 6,8 OHM 5% ST
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 53033	△ 870552101100	MOW 0411 2,7 OHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 53074	△ 873229277000	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 85001	△ 830996610000	LE-DIODE TLD4R4100	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6,5MHZ	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 57019	876509748600	MSW 0204 3,6 KOHM 1%
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A-4,7 KOHM LIN
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 OHM 5% LI
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T25-A10
IC 61040	830520431700	IC LM317T	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 61050	830520431700	IC LM317T	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 81500	293052192800	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	T 53001	830290002000	TRANS.S2055N/ BU508DF
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 80920	297980130400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT	TR 53000	△ 292016531203	DRIVER TRANSFORMER
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT	TR 53000	△ 292016531203	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT	TR 61000	△ 292015249701	SPERRWANDLERTRAFO
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			REVERSE CONVERTER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			TRANSFORMER
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
L 52251	814051174900	DAMPING BEAD			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 53003	810498205600	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
		FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
		FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031159500	LINEARITAETSREGLER			
		LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VWV	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR,SKB380C1500	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
IC 61050	830520431700	IC LM317T			DRIVER TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PRG.KPL	TR 53020	△ 292016651101	DIODE SPLIT TRAFO
IC 81500	29790521916000	PROZESSORPLATTE			DIODE SPLIT TRANSFORMER
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201	TR 61000	△ 292015219703	SPERRWANDLERTRAFO
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			REVERSE CONVERTER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST	L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			DAMPING BEAD
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			FERRITE BEAD
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			FERRITE BEAD
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19	L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
		INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			FERRITE BEAD
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1%
R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1%	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat-Number 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2001

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124500		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL-SWR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591110200	FOKO FKP1/4 8500PF 3.5% 1500V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85022	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830533464600	IC TDA1684E	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 53001	830290020200	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	TR 53020	△ 292016651101	DIODE SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE CUC2103	TR 61000	△ 292015219703	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201	L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST	L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 41011	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124700		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M. SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	△ 856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMFIL 0,1 UF	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
			Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50047	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 60504	870006934700	MOW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-4,7 KOHM LIN
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDRA100	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	WW	△ 831120002000	PTC RM5 B59.250C1080
F 32410	814053445100	SPLULE 7X7 #451	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32430	831900945300	OFW L9453	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 34015	830512524800	IC STV2248	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	TR 53000	△ 292016539702	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 61000	△ 292015239701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP			
IC 81500	293052192800	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT			
WW	830415501200	IC ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT			
WW	830415501100	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41003	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 61016	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124800		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SWR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591110100	FOKO FKP1/4 8300PF 3.5% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BC857B	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022	830927033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 8,2 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4100	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	R 62501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA1684E	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53000	△ 292016531203	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 61000	△ 292015249701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208000400	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040124900		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031196603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 53002	851591110100	FOKO FKP1/4 8300PF 3,5% 1600V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR.CHOKE
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53033	870552100100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53074	870556107100	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 53001	830290020000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 53000	292016531203	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 81500	293052192800	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	TR 61000	292015249701	SPERRENWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
WW.	830415501200	IC ST92195C9B1-S212IC 7-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT			
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040133600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040133600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430104		ABDECKUNG EURO AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600	2	MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	MOUNTING CLIP FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF 10V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC82501	830596008000	SMD IC M24C08CM1TR
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			LINEARITY CONTROL
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			ZB COIL
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			INTERFERENCE CHOKE
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
			L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
					CHOKE
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148			
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148			
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148			
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54001	830920426800	DIODE BYT16	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 308 0,5W	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,5 OHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60523	830856380000	GLR.SKB380C1500	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 85001	830994460100	LE DIODE TLHR4601	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5%
			R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32109	860275506600	KELTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32412	831900395300	OFWFIL K3953M	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32430	831900465400	OFWFIL K4654K	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
			R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
			R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524800	IC STV2248	SI 40551	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,8,5A L250V
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW			
IC 60510	830533464600	IC TDA16846			
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-S. TEXT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232 7-S. TEXT			TRANSFORMER DRIVER
IC 80920	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL 7-S. TEXT	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 8-S. TEXT			TRANSFORMER DIODE SPLIT
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231 8-S. TEXT			R 53033 = 1,5 OHM
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL 8-S. TEXT	TR 53020	△ 292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			TRANSFORMER DIODE SPLIT
					R 53033 = 3,3 OHM
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 61000	△ 292015219700	SPERRWANDLERTRAFO
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			B.O.TYPE CONVERTER
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			TRANSFORMER
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%/CHOKE			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040133800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040133800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430100		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP T53001/IC50010	MOUNTING CLIP T53001/IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591
C 83002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V CB	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
			CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITERLE HF70 BTL 3,5X
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			CHOKE
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			LINEARITY CONTROL
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810498205700	FERRITERLE 3,6UH 5720500
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810498200300	FERRITERLE BL02RN2-R62
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			INTERFERENCE CHOKE
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810498205100	FERRITERLE HF55 BTL 3,5X
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
			L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
					CHOKE
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148			
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148			
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	Q 80001	838208004000	QUARZ 4MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	Q 80951	838216204100	QUARZ 4MHZ LNG8-638
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148			
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30B 0,5W	R 50048	870552103300	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT54M	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 61016	830951717800	DIODE BYW1700	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 85001	830994460100	LE DIODE TLH4601	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
			R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
			R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6,5MHZ	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32412	831900395300	OFWFIL K3953M	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32430	831900465400	OFWFIL K4654K	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
			R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW			
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	SI 40551	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
IC 61040	830520431700	IC LM317T	SI 62501	831561700600	SI 5620 T2,5A L250V
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
IC 80920	297980200200	IC Z7C020 PROG.KPL	T 60506	830280504000	TRANS IRFB4C40
WW.	297980200400	IC Z7C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
WW.	293052192600	PROZESSORPLATTE			TRANSFORMER DRIVER
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232			R53033 = 1,5 OHM
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	WW.	292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT
					R53033 = 1,5 OHM
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 61000	292015219703	TRANSFORMER DIODE SPLIT
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			SPERRWANDLERTRAFO
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			B.O.TYPE CONVERTER
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			TRANSFORMER
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			CHOKE

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

1 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040133900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040133900		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		295041028400		BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL
				X=SIHIE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV			
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV			
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501 △	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521 △	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62522 △	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62549 △	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			LINEARITY CONTROL
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 62501 △	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004			
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 50048 △	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50050 △	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 52004 △	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002 △	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60506 △	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53011 △	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60509 △	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53021 △	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 53033 △	870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5% LI
D 61016 △	830951717800	DIODE BYW178	R 53074 △	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 61037 △	830951710800	DIODE BYT108-400	R 54001 △	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61056 △	830951717200	DIODE BYW172D	R 54006 △	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 85511	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	R 54022 △	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32121	814111360000	FILTER 7X7 360	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60508 △	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900395300	OFWFL K3953M	R 60509 △	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32430	831900465400	OFWFL K4654K	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 61018 △	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62501 △	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 62502 △	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	R 62549 △	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	SI 40551 △	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
IC 61040	830520431700	IC LM317T	SI 62501 △	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT			
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232 7-SEITEN TEXT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
IC 80920	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			DRIVER TRANSFORMER
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT	TR 53010 △	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231 8-SEITEN TEXT			DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT	TR 53020 △	292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			DIODE SPLIT TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 61000 △	292015219703	SPERRWANDLERTRAFO
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			REVERSE CONVERTER
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			TRANSFORMER
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040134600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040134600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		295041028400		BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOIL WAEARMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 53002	851591110200	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5% 1500V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%			
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZP2Y5,6 2%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
D 53003	830920100500	DIODE BA157
D 54001	830920426800	DIODE BYV16
D 54011	830920100500	DIODE BA157
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 60512	830951675400	DIODE EYT753B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61016	830951717800	DIODE BYW178
D 61037	830951710800	DIODE BYT108-2D
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D
D 85511	830994460100	LE DIODE TLHR 4601
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451
F 32412	831900395300	OFWFL K3953M
F 32430	831900465400	OFWFL K4654K
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750
IC 34015	830512524800	IC STV2248
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61050	830520431700	IC LM317T
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232 7-SEITEN TEXT
IC 80920	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231 8-SEITEN TEXT
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT
IC 84501	830546133000	IC ST0P1330
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040135000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040135000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000	△	295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430104		ABDECKUNG EURO AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPPHOERERBUCHSE 3,5MM O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5MM W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
1360.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V			
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM SMD DAMPING BEAD
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 81063	814054010400	EMFIL 0,1 UF -GR	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
			CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50047	876642460100	MSW 0207 1 OHM 1%
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,0 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 220 OHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 85001	830994460100	LE DIODE TLH4601	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6,6,5MHZ	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A-4,7 KOHM LIN
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 62501	△ 831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
F 32412	831900395300	OFWFL K3953M	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32430	831900465400	OFWFL K4654K	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 34252	814111675000	FILTER 7X7 #750	SI 40551	△ 831561902800	SI LQET T1,6A 250V
IC 34015	830512524800	IC STV2248	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 50010	830533817500	IC TDA817AAW	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53020	△ 292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	TR 61000	△ 292015219700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-S. TEXT			
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232 7-S. TEXT			
IC 80920	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL 7-S. TEXT			
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 8-S. TEXT			
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231 8-S. TEXT			
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL 8-S. TEXT			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10% CHOKE			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10% CHOKE			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040135100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040135100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299647000	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 53002	851591110200	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5% 1500V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2KV	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			LINEARITY CONTROL
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3.6UH
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FERRITE BEAD
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5.6 2%			
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 54001	830920428600	DIODE BYV16	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60523	830856038400	GLR.SK8380C1500	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 53033	870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5% LI
D 61037	830951710800	DIODE BYT108-400	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 85511	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32412	831900395300	OFWFL K3953M	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32430	831900465400	OFWFL K4654M	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 34052	8141111675000	FILTER 7X7 #750	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 61040	830520431700	IC LM317T	SI 40551	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
IC 61050	830520431700	IC LM317T	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP	T 53001	830290002000	TRANS.S2055N/ BU508DF
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG.2
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232 7-SEITEN TEXT	TR 52001	092468860400	TRAFO TREIBER
IC 80920	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT			DRIVER TRANSFORMER
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231 8-SEITEN TEXT			DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT	TR 53020	292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			DIODE SPLIT TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 61000	292015219703	SPERREWANDLERTRAFO
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			REVERSE CONVERTER
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

12 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040135300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040135300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031196603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		295041028400		BAUSTEIN STEREO	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030100	X	FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP T53001/IC50010	MOUNTING CLIP T53001/IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50048	845299664700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM11TR
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10% CHOKO
CT 50055	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	092468700101	ZB-SPULLE ZB COIL
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5% CHOKO
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619MHZ
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 80951	838216204100	QUARZ 4MHZ LNG8-638
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920428800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57103	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	△ 870556107100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5%
D 60523	830856038400	GLR,SKB380C1500	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLD4R1100	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275506600	FILTERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
F 32121	814111136000	KERTR 7X7 360 SIGN 11136	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32410	814053444500	SPLULE 7X7 #451 SIGN534451	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32412	831900395300	OFWFL K3953M	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32430	831900465400	OFWFL K4654K	SI 40551	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L250V
IC 34015	830512524800	IC STV2248	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIDODEN-SPLIT R53033 = 1,5 OHM
IC 61050	830520431700	IC LM317T	WW.	△ 292016651101	TRAFO DIDODEN-SPLIT R53033 = 1,5 OHM
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 61000	△ 292015219703	TRANSFORMER DIODE SPLIT SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP			
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL			
WW.	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE			
WW.	293052193000	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415507100	IC ST92195C9B1-S231			
WW.	830415507200	IC ST92195C9B1-S232			
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10% CHOKO			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION